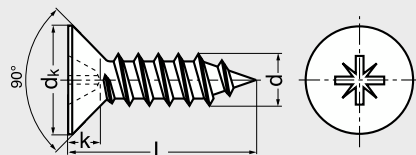


VIS A TOLE TETE FRAISEE CRUCIFORME Z «POZI» BOUT POINTU

DIN 7982

ACIER CEMENTE ZN

Modèle
32501

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.31 Avant-trou de perçage pour vis à tôle
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREW
CROSS RECESS POZIDRIVE ZINC PLATED

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA
AVALLENADA CRUCIFORME Z «POZI» BOUT
POINTU ACERO CEMENTADO ZINCADO
BLANCO

VITE AUTOFILLETANTE A TESTA SVASATA
IMPRONTA CROCE POZIDRIV CLASSE 4.8
ZINCATO BIANCO



EMBOUT
POZIDRIVE -
ACIER
Modèle 36050
Page O 10



PORTE
EMBOUT
MAGNETIQUE
- ACIER
Modèle 36070
Page O 12

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	6,3
dk (mm)	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	12,4
k (mm)	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,8
Empreinte Z N°	1	2	2	2	2	3

Référence	d x L (mm)
325012,9X6,4	2,9x6,4
325012,9X9,5	2,9x9,5
325012,9X13	2,9x13
325012,9X16	2,9x16
325012,9X19	2,9x19
325013,5X9,5	3,5x9,5
325013,5X13	3,5x13

Référence	d x L (mm)
325013,5X16	3,5x16
325013,5X19	3,5x19
325013,5X25	3,5x25
325013,9X13	3,9x13
325013,9X16	3,9x16
325013,9X19	3,9x19
325013,9X25	3,9x25

Référence	d x L (mm)
325013,9X32	3,9x32
325014,2X13	4,2x13
325014,2X16	4,2x16
325014,2X19	4,2x19
325014,2X25	4,2x25
325014,2X32	4,2x32
325014,2X38	4,2x38

Référence	d x L (mm)
325014,8X16	4,8x16
325014,8X19	4,8x19
325014,8X25	4,8x25
325014,8X32	4,8x32
325014,8X38	4,8x38
325014,8X50	4,8x50
325016,3X25	6,3x25

Référence	d x L (mm)
325016,3X32	6,3x32
325016,3X38	6,3x38
325016,3X50	6,3x50