


VIS A TOLE TETE FRAISEE BOMBEE CRUCIFORME Z «POZI» BOUT POINTU

DIN 7983

ACIER CEMENTE ZN

Modèle
32601

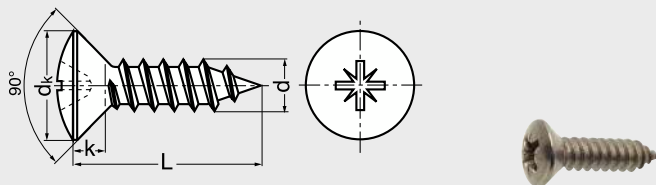

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.31 Avant-trou de perçage pour vis à tôle
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



RAISED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREW CROSS RECESS POZIDRIVE ZINC PLATED

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA AVALLENADA ABOMBADA CRUCIFORME Z «POZI» BOUT POINTU ACERO CEMENTADO ZINCADO BLANCO

VITE AUTOFILLETANTE A TESTA SVASATA BOMBATA IMPORTA CROCE POZIDRIV ZINCATO BIANCO



EMBOU
POZIDRIVE -
ACIER
Modèle 36050
Page O 10

PORTE
EMBOU
MAGNETIQUE
- ACIER
Modèle 36070
Page O 12

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
dk (mm)	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8
k (mm)	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4
Empreinte Z N°	1	2	2	2	2	3

Référence	d x L (mm)
326012,9X9,5	2,9x9,5
326012,9X13	2,9x13
326012,9X16	2,9x16
326012,9X19	2,9x19
326013,5X9,5	3,5x9,5
326013,5X13	3,5x13
326013,5X16	3,5x16

Référence	d x L (mm)
326013,5X19	3,5x19
326013,5X25	3,5x25
326013,5X32	3,5x32
326013,9X9,5	3,9x9,5
326013,9X13	3,9x13
326013,9X16	3,9x16
326013,9X19	3,9x19

Référence	d x L (mm)
326013,9X25	3,9x25
326013,9X32	3,9x32
326013,9X38	3,9x38
326014,2X13	4,2x13
326014,2X16	4,2x16
326014,2X19	4,2x19
326014,2X25	4,2x25

Référence	d x L (mm)
326014,2X32	4,2x32
326014,2X38	4,2x38
326014,2X50	4,2x50
326014,8X13	4,8x13
326014,8X16	4,8x16
326014,8X19	4,8x19
326014,8X25	4,8x25

Référence	d x L (mm)
326014,8X32	4,8x32
326014,8X38	4,8x38
326014,8X50	4,8x50
326015,5X38	5,5x38
326015,5X50	5,5x50