


**VIS AUTOPERCEUSE A AILETTES  
TETE FRAISEE CRANTEE  
SIX LOBES**

**DIN 7504**

**ACIER ZN**

Modèle  
**33341**

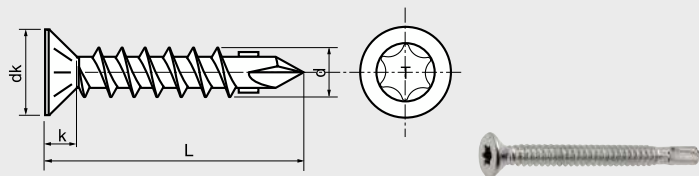

**RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE**

11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés  
11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



COUNTERSUNK SERRATED HEAD SELF DRILLING SCREW SIX LOBE RECESSZINC PLATED

TORNILLO AUTOTALADRANTE CON ALETA CABEZA AVALLLENADA RANURADA SEIS LOBULADOS ACERO ZINCADO BLANCO

VITE AUTOFORANTE AD ALETTE A TESTA SVASATA ZIGRINATA 6 LOBI ZINCATO BIANCO



EMBOUT SIX LOBES - ACIER  
Modèle 36040  
Page O 09



PORTE EMBOUT MAGNETIQUE - ACIER  
Modèle 36070  
Page O 12

d	4,8	5,5	6,3
T (mm)	25	30	30
dk (mm)	9	10,5	12,2
k (mm)	4	4,7	5,5
Épaisseur tôle max. (mm)	4,4	5,25	6
Empreinte 6 lobes	T25	T30	T30

Référence	d x L (mm)
333414,8X32CR3	4,8X32
333414,8X38CR3	4,8X38
333414,8X45CR3	4,8X45

Référence	d x L (mm)
333415,5X38CR3	5,5X38
333415,5X45CR3	5,5X45
333415,5X50CR3	5,5X50

Référence	d x L (mm)
333416,3X45CR3	6,3X45
333416,3X50CR3	6,3X50
333416,3X60CR3	6,3X60

Référence	d x L (mm)
333416,3X70CR3	6,3X70
333416,3X80CR3	6,3X80
333416,3X100CR3	6,3X100