


**■ VIS AUTOPERCEUSE  
TETE HEXAGONALE  
AVEC RONDELLE Ø 16**

**DIN 7504 K**

**ACIER ZN**

Modèle  
**33431**

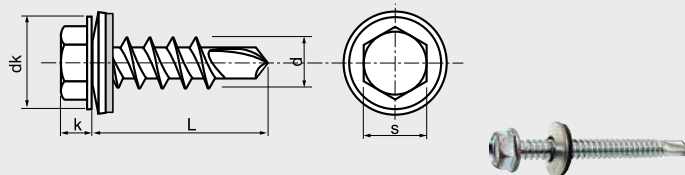

<b>d</b>	<b>6,3</b>
dk (mm)	13,5
k (mm)	6,15
s (mm)	10
Épaisseur tôle max. (mm)	6,5

Référence	d x L (mm)
334316,3X25CR3	6,3X25
334316,3X32CR3	6,3X32

Référence	d x L (mm)
334316,3X38CR3	6,3X38
334316,3X50CR3	6,3X50

Référence	d x L (mm)
334316,3X60CR3	6,3X60
334316,3X70CR3	6,3X70

Référence	d x L (mm)
334316,3X80CR3	6,3X80
334316,3X100CR3	6,3X100



**RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE**

11.22 Performance des modes  
d'entraînement des vis : formes et  
empreinte NFE 25-031



HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF  
DRILLING SCREW WITH EPDM BONDED  
WASHER Ø16 ZINC PLATED

TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA  
HEXAGONAL CON ARANDELA Ø 16 ACERO  
ZINCADO BLANCO

VITE AUTOFORANTE RONDELLA.16 EPDM  
ZINCATO BIANCO