


## ■ VIS AUTOFORMEUSE TETE FRAISEE POZIDRIVE

**DIN 7500 MZ**

**INOX A2**

Modèle  
**62223**

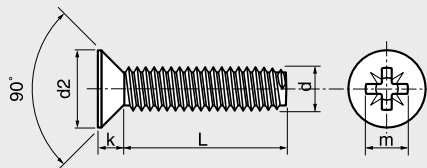

### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



COUNTERSUNK HEAD THREAD ROLLING  
SCREW CROSS RECESS POZIDRIVE  
STAINLESS STEEL A2

TORNILLO AUTOROSCANTE CABEZA  
AVALLENADA POZIDRIVE INOX A2

VITE TRILOBATE AUTOMASCHIANTA TESTA  
SVASATA IMPRONTA POZIDRIV ACCIAIO  
INOSSIDABILE A2



EMBOUT  
POZIDRIVE -  
ACIER  
Modèle 36050  
Page 0 10

d nominal	M2,5	M3	M4	M5	M6
d <sub>2</sub> (mm)	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k (mm)	1,5	1,65	2,2	2,5	3
m (mm)	2,5	2,8	4	4,4	6,1
Avant trou (mm)	2,25-2,30	2,70-2,75	3,60-3,70	4,50-4,65	5,40-5,55
Empreinte Z N°	1	1	2	2	3

Référence	d x L (mm)
622232,5X5	2,5X5
622232,5X6	2,5X6
622232,5X8	2,5X8
622232,5X10	2,5X10
622232,5X12	2,5X12
622233X6	3X6

Référence	d x L (mm)
622233X8	3X8
622233X10	3X10
622233X12	3X12
622233X16	3X16
622234X8	4X8
622234X10	4X10

Référence	d x L (mm)
622234X12	4X12
622234X16	4X16
622234X20	4X20
622235X10	5X10
622235X12	5X12
622235X16	5X16

Référence	d x L (mm)
622235X20	5X20
622235X25	5X25
622235X30	5X30
622236X12	6X12
622236X16	6X16
622236X20	6X20

Référence	d x L (mm)
622236X25	6X25
622236X30	6X30