


■ VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE CARREE FENDUE

Modèle
62402

TYPE C
INOX A2

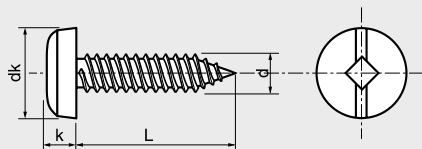

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| d (mm) | 4,2 | 4,8 |
| N° | 8 | 10 |
| dk (mm) | 8,2 | 9,5 |
| k (mm) | 3,05 | 3,55 |
| Empreinte carrée N° | 2 | 2 |

| Référence | d x L (mm) |
|-------------|------------|
| 624024,2X13 | 4,2X13 |
| 624024,8X13 | 4,8X13 |
| 624024,8X16 | 4,8X16 |



RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



PAN HEAD TAPPING SCREW SOLTTED AND SQUARE RECESS STAINLESS STEEL A2

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA CILINDRICA HUELLA CUADRADA INOX A2

VITE AUTOFILETTANTE TESTA CILINDRICA IMPRONTA QUADRATA CON INTAGLIO ACCIAIO INOSSIDABILE A2



EMBOUT
CARRÉ -
ACIER
Modèle 36030
Page O 09



PORTE
EMBOUT
MAGNETIQUE
- ACIER
Modèle 36070
Page O 12