


## VIS A TOLE TETE FRAISEE BOMBEE POZIDRIVE

DIN 7983 TYPE C

INOX A2

Modèle  
**62411**

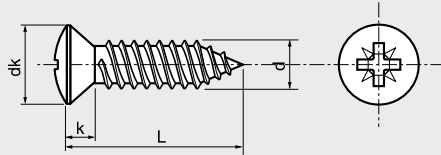

### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



RAISED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREW FORM C CROSS RECESS POZIDRIVE STAINLESS STEEL A2

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA AVALLENADA ABOMBADA POZIDRIVE INOX A2 FORME C

VITE AUTOFILETTANTE TESTA SVASATA BOMBATA POZI ACCIAIO INOSSIDABILE A2



EMBOUT  
POZIDRIVE -  
ACIER  
Modèle 36050  
Page O 10



PORTE  
EMBOUT  
MAGNETIQUE  
- ACIER  
Modèle 36070  
Page O 12

d (mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N°	4	6	7	8	10	12	14
dk (mm)	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k (mm)	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Empreinte Z N°	1	2	2	2	2	3	3

Référence	d x L (mm)
624112,9X6,5	2,9X6,5
624112,9X9,5	2,9X9,5
624112,9X13	2,9X13
624112,9X16	2,9X16
624112,9X19	2,9X19
624112,9X22	2,9X22
624112,9X25	2,9X25
624113,5X6,5	3,5X6,5
624113,5X9,5	3,5X9,5
624113,5X13	3,5X13
624113,5X16	3,5X16
624113,5X19	3,5X19
624113,5X22	3,5X22
624113,5X25	3,5X25

Référence	d x L (mm)
624113,5X32	3,5X32
624113,5X38	3,5X38
624113,9X9,5	3,9X9,5
624113,9X13	3,9X13
624113,9X16	3,9X16
624113,9X19	3,9X19
624113,9X22	3,9X22
624113,9X25	3,9X25
624113,9X32	3,9X32
624113,9X38	3,9X38
624113,9X45	3,9X45
624113,9X50	3,9X50
624114,2X9,5	4,2X9,5
624114,2X13	4,2X13

Référence	d x L (mm)
624114,2X16	4,2X16
624114,2X19	4,2X19
624114,2X22	4,2X22
624114,2X25	4,2X25
624114,2X32	4,2X32
624114,2X38	4,2X38
624114,2X45	4,2X45
624114,2X50	4,2X50
624114,2X60	4,2X60
624114,8X9,5	4,8X9,5
624114,8X13	4,8X13
624114,8X16	4,8X16
624114,8X19	4,8X19
624114,8X22	4,8X22

Référence	d x L (mm)
624114,8X25	4,8X25
624114,8X32	4,8X32
624114,8X38	4,8X38
624114,8X45	4,8X45
624114,8X50	4,8X50
624114,8X60	4,8X60
624114,8X70	4,8X70
624114,8X80	4,8X80
624115,5X13	5,5X13
624115,5X16	5,5X16
624115,5X19	5,5X19
624115,5X22	5,5X22
624115,5X25	5,5X25
624115,5X32	5,5X32

Référence	d x L (mm)
624115,5X38	5,5X38
624115,5X45	5,5X45
624115,5X50	5,5X50
624115,5X60	5,5X60
624116,3X13	6,3X13
624116,3X16	6,3X16
624116,3X19	6,3X19
624116,3X25	6,3X25
624116,3X32	6,3X32
624116,3X38	6,3X38
624116,3X45	6,3X45
624116,3X50	6,3X50
624116,3X60	6,3X60