


■ VIS A TOLE TETE FRAISEE CARRÉE

TYPE C
INOX A2

Modèle
62417

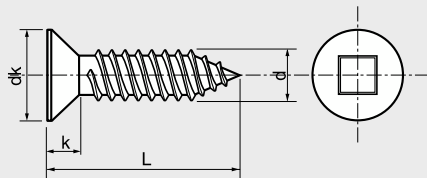

d (mm)	3,9	4,2	4,8
N°	7	8	10
dk (mm)	7,5	8,1	9,5
k (mm)	2,3	2,5	3
Empreinte carrée N°	2	2	2

Référence	d x L (mm)
624173,9X9,5	3,9X9,5
624173,9X13	3,9X13
624173,9X16	3,9X16
624173,9X19	3,9X19
624173,9X25	3,9X25
624173,9X32	3,9X32

Référence	d x L (mm)
624173,9X38	3,9X38
624173,9X50	3,9X50
624174,2X13	4,2X13
624174,2X16	4,2X16
624174,2X19	4,2X19
624174,2X25	4,2X25

Référence	d x L (mm)
624174,2X32	4,2X32
624174,2X38	4,2X38
624174,2X45	4,2X45
624174,2X50	4,2X50
624174,8X9,5	4,8X9,5
624174,8X13	4,8X13

Référence	d x L (mm)
624174,8X16	4,8X16
624174,8X19	4,8X19
624174,8X25	4,8X25
624174,8X32	4,8X32
624174,8X38	4,8X38
624174,8X45	4,8X45

Référence	d x L (mm)
624174,8X50	4,8X50
624174,8X60	4,8X60
624174,8X70	4,8X70
624174,8X80	4,8X80



RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



RAISED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREW FORM C SQUARE RECESS STAINLESS STEEL A2

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA AVALLENADA CUADRADA INOX A2 FORME C

VITE AUTOFILETTANTE A TESTA SVASATA CON IMPRONTA QUADRAT ACCIAIO INOSSIDABILE A2



EMBOUIT CARRÉ - ACIER
Modèle 36030
Page O 09



PORTE EMBOUIT MAGNÉTIQUE - ACIER
Modèle 36070
Page O 12