


## ■ VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE POZIDRIVE

**DIN 7504 M Z**

**INOX A2**

Modèle  
**62430**

Perce seulement  
l'aluminium

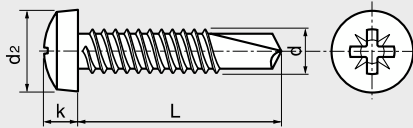

### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés

11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



EMBOUT  
POZIDRIVE -  
ACIER  
Modèle 36050  
Page O 10



PAN HEAD SELF DRILLING SCREW CROSS  
RECESS POZIDRIVE STAINLESS STEEL A2

TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA  
CILINDRICA POZIDRIVE INOX A2

VITE AUTOFORANTE TESTA CILINDRICA  
POZIDRIV ACCIAIO INOSSIDABILE A2

PORTE  
EMBOUT  
MAGNETIQUE  
- ACIER  
Modèle 36070  
Page O 12

d (mm)	3,5	3,9	4,2	4,8
N°	6	7	8	10
d <sub>2</sub> (mm)	6,9	7,5	8,2	9,5
k (mm)	2,6	2,8	3,05	3,55
Epaisseur tôle max. (mm) $\frac{1}{8}$	2	2,2	2,3	2,7

Référence	d x L (mm)
624303,5X9,5	3,5X9,5
624303,5X13	3,5X13
624303,5X16	3,5X16
624303,5X19	3,5X19
624303,5X25	3,5X25
624303,9X13	3,9X13

Référence	d x L (mm)
624303,9X16	3,9X16
624303,9X19	3,9X19
624303,9X22	3,9X22
624303,9X25	3,9X25
624303,9X32	3,9X32
624304,2X13	4,2X13

Référence	d x L (mm)
624304,2X16	4,2X16
624304,2X19	4,2X19
624304,2X25	4,2X25
624304,2X32	4,2X32
624304,2X38	4,2X38
624304,8X13	4,8X13

Référence	d x L (mm)
624304,8X16	4,8X16
624304,8X19	4,8X19
624304,8X22	4,8X22
624304,8X25	4,8X25
624304,8X32	4,8X32
624304,8X38	4,8X38

Référence	d x L (mm)
624304,8X45	4,8X45
624304,8X50	4,8X50
624304,8X60	4,8X60
624304,8X70	4,8X70