


## ■ VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE POZIDRIVE

DIN 7504 O Z

INOX A2

Modèle  
**62432**

Perce seulement  
l'aluminium

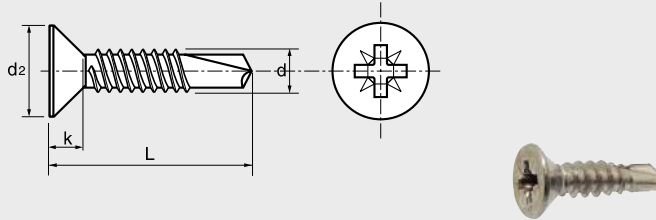

### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING  
SCREW CROSS RECESS POZIDRIVE  
STAINLESS STEEL A2

TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA  
AVALLENADA POZIDRIVE INOX A2

VITE AUTOFORANTE TESTA SVASATA  
POZIDRIV ACCIAIO INOSSIDABILE A2



EMBOUT  
POZIDRIVE -  
ACIER  
Modèle 36050  
Page O 10

PORTE  
EMBOUT  
MAGNETIQUE  
- ACIER  
Modèle 36070  
Page O 12

| d (mm)   | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| N°   | 6   | 7   | 8   | 10  |
| d <sub>2</sub> (mm)                                  | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 |
| k (mm)   | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3   |
| Empreinte Z N°                                       | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Epaisseur tôle max. (mm) $\frac{\text{X}}{\text{X}}$ | 2   | 2,2 | 2,3 | 2,7 |

| Référence   | d x L (mm) |
|-------------|------------|
| 624323,5X13 | 3,5X13     |
| 624323,5X16 | 3,5X16     |
| 624323,5X19 | 3,5X19     |
| 624323,5X25 | 3,5X25     |
| 624323,9X13 | 3,9X13     |
| 624323,9X16 | 3,9X16     |

| Référence   | d x L (mm) |
|-------------|------------|
| 624323,9X19 | 3,9X19     |
| 624323,9X25 | 3,9X25     |
| 624323,9X32 | 3,9X32     |
| 624323,9X38 | 3,9X38     |
| 624324,2X13 | 4,2X13     |
| 624324,2X16 | 4,2X16     |

| Référence   | d x L (mm) |
|-------------|------------|
| 624324,2X19 | 4,2X19     |
| 624324,2X22 | 4,2X22     |
| 624324,2X25 | 4,2X25     |
| 624324,2X32 | 4,2X32     |
| 624324,2X38 | 4,2X38     |
| 624324,8X16 | 4,8X16     |

| Référence   | d x L (mm) |
|-------------|------------|
| 624324,8X19 | 4,8X19     |
| 624324,8X25 | 4,8X25     |
| 624324,8X32 | 4,8X32     |
| 624324,8X38 | 4,8X38     |
| 624324,8X45 | 4,8X45     |
| 624324,8X50 | 4,8X50     |