


## VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE SIX LOBES

DIN 7504 M

INOX A2

Modèle  
**62435**

Perce seulement  
l'aluminium

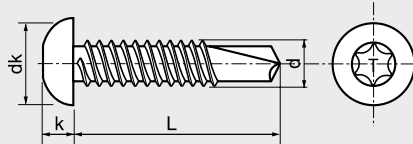

### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés

11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



EMBOUT  
SIX LOBES -  
ACIER  
Modèle 36040  
Page 0 09



PAN HEAD SELF DRILLING SCREW SIX LOBE  
RECESS STAINLESS STEEL A2

TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA  
CILINDRICA SEIS LOBULADOS INOX A2

VITE AUTOFORANTE TESTA CILINDRICA  
IMPRONTA 6 LOBI ACCIAIO INOSSIDABILE A2

PORTE  
EMBOUT  
MAGNETIQUE  
- ACIER  
Modèle 36070  
Page 0 12

d (mm)	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
N°	6	7	8	10	12
dk (mm)	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8
k (mm)	2,6	2,8	3,05	3,55	5,25
Empreinte T	T10	T15	T20	T25	T25
Epaisseur tôle max. (mm) $\frac{\times}{\times}$	2,25	2,4	3	4,4	5,25

Référence	d x L (mm)
624353,5X9,5	3,5X9,5
624353,5X13	3,5X13
624353,5X16	3,5X16
624353,5X19	3,5X19
624353,5X22	3,5X22
624353,5X25	3,5X25
624353,5X32	3,5X32
624353,5X38	3,5X38
624353,9X13	3,9X13
624353,9X16	3,9X16

Référence	d x L (mm)
624353,9X19	3,9X19
624353,9X22	3,9X22
624353,9X25	3,9X25
624353,9X32	3,9X32
624353,9X38	3,9X38
624354,2X13	4,2X13
624354,2X16	4,2X16
624354,2X19	4,2X19
624354,2X22	4,2X22
624354,2X25	4,2X25

Référence	d x L (mm)
624354,2X32	4,2X32
624354,2X38	4,2X38
624354,2X45	4,2X45
624354,2X50	4,2X50
624354,8X16	4,8X16
624354,8X19	4,8X19
624354,8X22	4,8X22
624354,8X25	4,8X25
624354,8X32	4,8X32
624354,8X38	4,8X38

Référence	d x L (mm)
624354,8X45	4,8X45
624354,8X50	4,8X50
624354,8X60	4,8X60
624354,8X70	4,8X70
624354,8X80	4,8X80
624355,5X19	5,5X19
624355,5X25	5,5X25
624355,5X32	5,5X32
624355,5X38	5,5X38
624355,5X45	5,5X45

Référence	d x L (mm)
624355,5X50	5,5X50
624355,5X60	5,5X60