


## ■ VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE SIX LOBES

**DIN 7504 O**

**INOX A2**

Modèle  
**62436**

Perce seulement  
l'aluminium

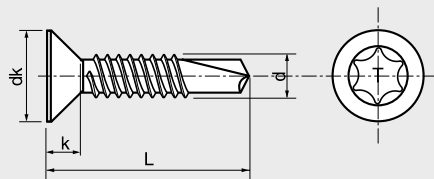

### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING  
SCREW SIX LOBE RECESS STAINLESS  
STEEL A2

TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA  
AVALLENADA SEIS LOBULADOS INOX A2

VITE AUTOFORANTE TESTA SVASATA  
IMPRONTA 6 LOBI ACCIAIO INOSSIDABILE A2



EMBOUT  
SIX LOBES -  
ACIER  
Modèle 36040  
Page O 09



PORTE  
EMBOUT  
MAGNETIQUE  
- ACIER  
Modèle 36070  
Page O 12

d (mm)	3,5	3,9	4,2	4,8
dk (mm)	6,8	7,5	8,1	9,5
k (mm)	2,1	2,3	2,5	3
Empreinte T	T10	T15	T20	T25
Epaisseur tôle max. (mm) $\frac{1}{8}$	2	2,2	2,3	2,7

Référence	d x L (mm)
624363,5X16	3,5X16
624363,5X19	3,5X19
624363,9X16	3,9X16
624363,9X19	3,9X19

Référence	d x L (mm)
624363,9X25	3,9X25
624364,2X19	4,2X19
624364,2X25	4,2X25
624364,2X32	4,2X32

Référence	d x L (mm)
624364,2X38	4,2X38
624364,8X19	4,8X19
624364,8X25	4,8X25
624364,8X32	4,8X32

Référence	d x L (mm)
624364,8X38	4,8X38
624364,8X45	4,8X45
624364,8X50	4,8X50