


## ■ VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE A EMBASE

**DIN 7504 K**

**AISI 410**

Modèle  
**62441**

Perce l'acier

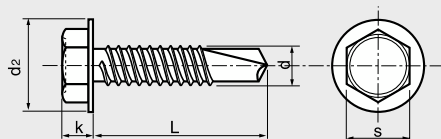

### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie



HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREW AISI 410

TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA HEXAGONAL CON COLLAR

VITE AUTOFORANTE TESTA ESAGONALE FLANGIATA ACCIAIO INOSSIDABILE

| d (mm)   | 4,2  | 4,8  | 6,3  |
|--|------|------|------|
| N°   | 8    | 10   | 14   |
| d <sub>2</sub> (mm)                              | 8,8  | 10,5 | 13,2 |
| k (mm)   | 4,25 | 4,45 | 6,45 |
| s (mm)   | 7    | 8    | 10   |
| Epaisseur tôle max. (mm) $\frac{\times}{\times}$ | 3    | 4,4  | 6    |

| Référence   | d x L (mm) |
|-------------|------------|
| 624414,2X13 | 4,2X13     |
| 624414,2X16 | 4,2X16     |
| 624414,2X19 | 4,2X19     |
| 624414,8X13 | 4,8X13     |

| Référence   | d x L (mm) |
|-------------|------------|
| 624414,8X16 | 4,8X16     |
| 624414,8X19 | 4,8X19     |
| 624414,8X25 | 4,8X25     |
| 624414,8X32 | 4,8X32     |

| Référence   | d x L (mm) |
|-------------|------------|
| 624414,8X38 | 4,8X38     |
| 624414,8X50 | 4,8X50     |
| 624416,3X19 | 6,3X19     |
| 624416,3X25 | 6,3X25     |

| Référence   | d x L (mm) |
|-------------|------------|
| 624416,3X32 | 6,3X32     |
| 624416,3X38 | 6,3X38     |
| 624416,3X50 | 6,3X50     |