


■ VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE CARREE

DIN 7504 O

AISI 410

Modèle
62442

Perce l'acier

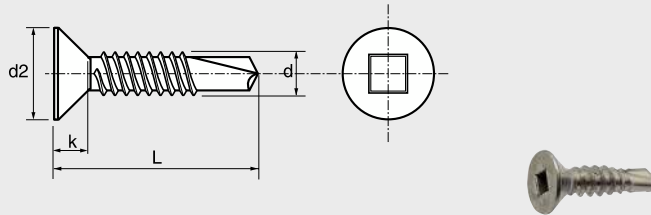

d (mm)	4,2	4,8
N°	8	10
d ₂ (mm)	8,1	9,5
k (mm)	2,5	3
Empreinte carrée N°	2	2
Epaisseur tôle max. (mm) $\frac{\times}{\times}$	2,3	2,7

Référence	d x L (mm)
624424,2X16	4,2X16
624424,2X19	4,2X19

Référence	d x L (mm)
624424,2X25	4,2X25
624424,2X32	4,2X32

Référence	d x L (mm)
624424,8X19	4,8X19
624424,8X25	4,8X25

Référence	d x L (mm)
624424,8X32	4,8X32
624424,8X38	4,8X38

Référence	d x L (mm)
624424,8X50	4,8X50



RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREW SQUARE RECESS AISI 410

TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA AVALLENADA CUADRADA

VITE AUTOFORANTE TESTA SVASATA IMPRONTA QUADRATA ACCIAIO INOSSIDABILE



EMBOUT
CARRE -
ACIER
Modèle 36030
Page O 09



PORTE
EMBOUT
MAGNETIQUE
- ACIER
Modèle 36070
Page O 12