


## ■ VIS A METAUX TETE FRAISEE INVIOLEABLE «SNAKE EYES»

Modèle  
**62803**

**INOX A2**

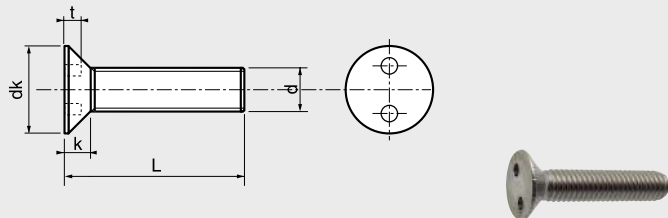

d nominal	M3	M4	M5	M6
dk (mm)	5,5	7,3	9	10,7
k (mm)	1,6	2,2	3	3,2
e (mm)	1,4	2	2,1	2,4
t (mm)	1,1	1,3	1,4	1,6
Référence outil	360354	360358	3603510	3603514

Référence	d x L (mm)
628033X10	3X10
628033X12	3X12
628033X16	3X16
628034X10	4X10

Référence	d x L (mm)
628034X12	4X12
628034X16	4X16
628034X20	4X20
628035X12	5X12

Référence	d x L (mm)
628035X16	5X16
628035X20	5X20
628035X25	5X25
628035X30	5X30

Référence	d x L (mm)
628036X20	6X20
628036X25	6X25
628036X30	6X30
628036X40	6X40



### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



### COUNTERSUNK HEAD SECURITY SCREW «SNAKE EYES» RECESS STAINLESS STEEL A2

TORNILLO DE SEGURIDAD CABEZA AVALLENADA INVIOLEABLE «SNAKE EYES» INOX A2

VITE TESTA SVASATA INVIOLEABILE «SNAKE-EYES» ACCIAIO INOSSIDABILE A2



EMBOUT «SNAKES-EYES» POUR VIS INVIOLEABLE - ACIER  
Modèle 36035  
Page O 12



PORTE EMBOUT MAGNETIQUE - ACIER  
Modèle 36070  
Page O 12