


## VIS A METAUX TETE FRAISEE SIX LOBES INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL

Modèle  
**62806**

INOX A2

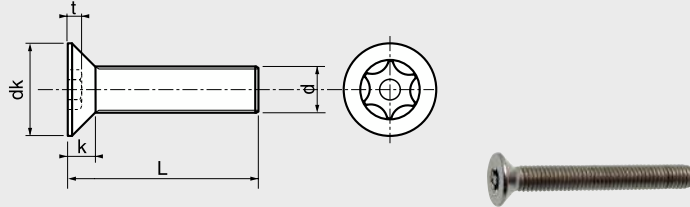

### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



COUNTERSUNK HEAD SECURITY MACHINE SCREW SIX LOBE RECESS WITH PIN STAINLESS STEEL A2

TORNILLO DE SEGURIDAD CABEZA AVALLENADA SEIS LOBULADOS INVIOLEABLE CON TETON CENTRAL INOX A2

VITE TESTA SVASATA IMPRONTA 6 LOBI INVIOLEABLE CON PERNO CENTRALE ACCIAIO INOSSIDABILE A2



EMBOUT  
SIX LOBES  
POUR VIS  
INVIOLEABLE -  
ACIER  
Modèle 36045  
Page O 13



PORTE  
EMBOUT  
MAGNETIQUE  
- ACIER  
Modèle 36070  
Page O 12

d nominal	M3	M4	M5	M6
dk (mm)	5,8	7,9	9,9	11,65
k (mm)	1,7	2,3	2,8	3,3
t (mm)	1,25	1,4	2	2,2
Référence embout	3604510	3604520	3604525	3604530
Référence clé	3608610	3608620	3608625	3608630

Référence	d x L (mm)
628063X6	3X6
628063X8	3X8
628063X10	3X10
628063X12	3X12
628063X16	3X16
628063X20	3X20
628064X10	4X10
628064X12	4X12

Référence	d x L (mm)
628064X16	4X16
628064X20	4X20
628064X25	4X25
628064X30	4X30
628064X40	4X40
628064X50	4X50
628065X10	5X10
628065X12	5X12

Référence	d x L (mm)
628065X16	5X16
628065X20	5X20
628065X25	5X25
628065X30	5X30
628065X40	5X40
628065X50	5X50
628065X60	5X60
628065X70	5X70

Référence	d x L (mm)
628066X12	6X12
628066X16	6X16
628066X20	6X20
628066X25	6X25
628066X30	6X30
628066X40	6X40
628066X50	6X50
628066X60	6X60