


## ■ VIS A TOLE TETE FRAISEE INVIOLE «SNAKE EYES»

Modèle  
**62807**

**INOX A2**

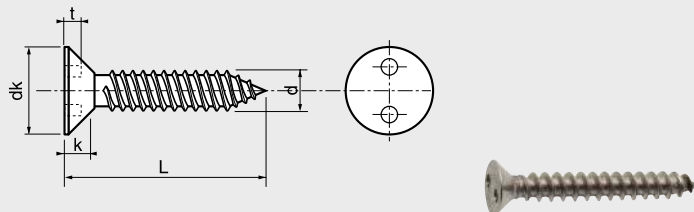

| d                | 3,5    | 4,2    | 4,8     |
|------------------|--------|--------|---------|
| dk (mm)          | 6,6    | 7,9    | 9       |
| k (mm)           | 2,4    | 2,8    | 3,15    |
| e (mm)           | 1,7    | 1,9    | 2       |
| t (mm)           | 1,2    | 1,55   | 1,6     |
| Référence embout | 360356 | 360358 | 3603510 |

| Référence   | d x L (mm) |
|-------------|------------|
| 628073,5X13 | 3,5X13     |
| 628073,5X19 | 3,5X19     |
| 628073,5X25 | 3,5X25     |
| 628073,5X32 | 3,5X32     |

| Référence   | d x L (mm) |
|-------------|------------|
| 628073,5X38 | 3,5X38     |
| 628074,2X25 | 4,2X25     |
| 628074,2X32 | 4,2X32     |
| 628074,2X38 | 4,2X38     |

| Référence   | d x L (mm) |
|-------------|------------|
| 628074,8X32 | 4,8X32     |
| 628074,8X38 | 4,8X38     |
| 628074,8X50 | 4,8X50     |



### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



### COUNTERSUNK HEAD SECURITY TAPPING SCREW «SNAKE EYES» RECESS STAINLESS STEEL A2

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA AVALLENADA INVIOLE «SNAKE EYES» INOX A2

VITE AUTOFILETTANTE TESTA SVASATA INVIOLE «SNAKE-EYES» ACCIAIO INOSSIDABILE A2



EMBOUT «SNAKE-EYES» POUR VIS INVIOLE - ACIER  
Modèle 36035  
Page O 12



PORTE EMBOUT MAGNETIQUE - ACIER  
Modèle 36070  
Page O 12