


## ■ VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE INVOLABLE «SNAKE EYES»

Modèle  
**62809**

**INOX A2**

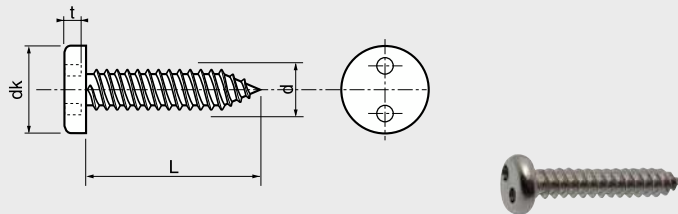

d	3,5	4,2	4,8
dk (mm)	6,6	7,9	9,2
k (mm)	2	2,3	2,7
e (mm)	1,7	1,7	2,15
t (mm)	1,4	1,5	1,6
Référence embout	360356	360358	3603510

Référence	d x L (mm)
628093,5X19	3,5X19
628093,5X25	3,5X25

Référence	d x L (mm)
628093,5X32	3,5X32
628093,5X38	3,5X38

Référence	d x L (mm)
628094,2X25	4,2X25
628094,2X32	4,2X32

Référence	d x L (mm)
628094,2X38	4,2X38
628094,8X32	4,8X32

Référence	d x L (mm)
628094,8X38	4,8X38
628094,8X50	4,8X50



### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



### PAN HEAD SECURITY TAPPING SCREW «SNAKE EYES» RECESS STAINLESS STEEL

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA CILINDRICA INVOLABLE «SNAKE EYES» INOX A2

VITE AUTOFILETTANTE TESTA CILINDRICA INVOLABILE «SNAKE-EYES» ACCIAIO INOSSIDABILE A2



EMBOUT «SNAKES-EYES» POUR VIS INVOLABLE - ACIER  
Modèle 36035  
Page O 12



PORTE EMBOUT MAGNETIQUE - ACIER  
Modèle 36070  
Page O 12