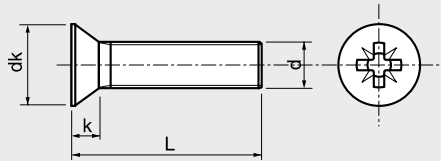


■ VIS A METAUX TETE FRAISEE POZIDRIVE

DIN 965

INOX A4

Modèle
64214

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



ECROU
HEXAGONAL
DIN 934 -
INOX A4
Modèle 64601
Page I 69



COUNTERSUNK RAISED HEAD MACHINE
SCREW CROSS RECESS POZIDRIVE
STAINLESS STEEL A4



RONDELLE
PLATE
MOYENNE
TYPE «M»
NFE 25513
Modèle 64501
Page I 108

TORNILLO DE SEGURIDAD CABEZA
AVALLENADA POZIDRIVE INOX A4



EMBOUIT
POZIDRIVE -
ACIER
Modèle 36050
Page O 10

VITE A TESTA SVASATA PIANA IMPRONTA
CROCE POZIDRIV ACCIAIO INOSSIDABILE A4

d nominal	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
dk (mm)	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k (mm)	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3
Empreinte Z N°	1	1	1	2	2	3

Référence	d x L (mm)
642142X4	2X4
642142X5	2X5
642142X6	2X6
642142X8	2X8
642142X10	2X10
642142X12	2X12
642142X16	2X16
642142X20	2X20
642142,5X4	2,5X4
642142,5X5	2,5X5
642142,5X6	2,5X6
642142,5X8	2,5X8

Référence	d x L (mm)
642142,5X10	2,5X10
642142,5X12	2,5X12
642142,5X16	2,5X16
642142,5X20	2,5X20
642143X4	3X4
642143X5	3X5
642143X6	3X6
642143X8	3X8
642143X10	3X10
642143X12	3X12
642143X16	3X16
642143X20	3X20

Référence	d x L (mm)
642143X25	3X25
642143X30	3X30
642143X40	3X40
642144X6	4X6
642144X8	4X8
642144X10	4X10
642144X12	4X12
642144X16	4X16
642144X20	4X20
642144X25	4X25
642144X30	4X30
642144X35	4X35

Référence	d x L (mm)
642144X40	4X40
642144X50	4X50
642145X8	5X8
642145X10	5X10
642145X12	5X12
642145X16	5X16
642145X20	5X20
642145X25	5X25
642145X30	5X30
642145X35	5X35
642145X40	5X40
642145X50	5X50

Référence	d x L (mm)
642145X60	5X60
642146X10	6X10
642146X12	6X12
642146X16	6X16
642146X20	6X20
642146X25	6X25
642146X30	6X30
642146X35	6X35
642146X40	6X40
642146X50	6X50
642146X60	6X60