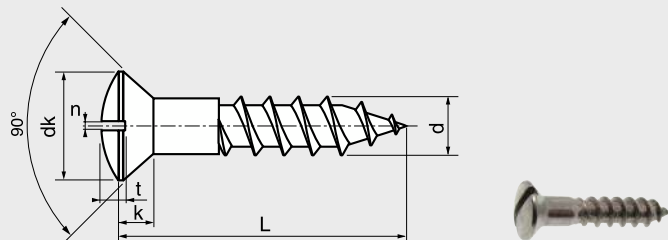


VIS A BOIS TETE FRAISEE BOMBEE FENDUE

DIN 95

INOX A4

Modèle
64301

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



SLOTTED RAISED COUNTERSUNK HEAD
WOOD SCREW STAINLESS STEEL A4

TORNILLO PARA MADERA CABEZA
AVALLENADA ABOMBADA RANURADA INOX
A4

VITE PER LEGNO TESTA SVASATA BOMBATA
CON INTAGLIO ACCIAIO INOSSIDABILE A4



EMBOUIT PLAT
- ACIER
Modèle 36066
Page O 11

PORTE
EMBOUIT
MAGNETIQUE
- ACIER
Modèle 36070
Page O 12

d nominal	M2,5	M3	M3,5	M4	M4,5	M5	M6
dk (mm)	5,08	5,98	6,95	7,95	8,3	9,65	11,55
k (mm)	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
t (mm)	1,2	1,45	1,7	1,9	2,1	2,3	2,8
n (mm)	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6

Référence	d x L (mm)
643012,5X12	2,5X12
643012,5X16	2,5X16
643012,5X20	2,5X20
643012,5X25	2,5X25
643013X12	3X12
643013X16	3X16
643013X20	3X20
643013X25	3X25
643013X30	3X30
643013,5X12	3,5X12

Référence	d x L (mm)
643013,5X16	3,5X16
643013,5X20	3,5X20
643013,5X25	3,5X25
643013,5X30	3,5X30
643013,5X35	3,5X35
643013,5X40	3,5X40
643014X16	4X16
643014X20	4X20
643014X25	4X25
643014X30	4X30

Référence	d x L (mm)
643014X35	4X35
643014X40	4X40
643014X50	4X50
643014,5X20	4,5X20
643015X20	5X20
643015X25	5X25
643015X30	5X30
643015X35	5X35
643015X40	5X40
643015X45	5X45

Référence	d x L (mm)
643015X50	5X50
643015X60	5X60
643015X70	5X70
643015X80	5X80
643016X20	6X20
643016X25	6X25
643016X30	6X30
643016X35	6X35
643016X40	6X40
643016X45	6X45

Référence	d x L (mm)
643016X50	6X50
643016X60	6X60
643016X70	6X70
643016X80	6X80