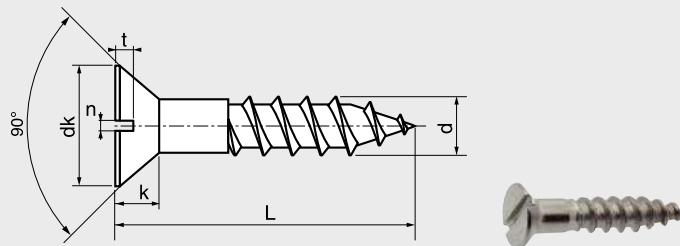


■ VIS A BOIS TETE FRAISEE FENDUE

DIN 97

INOX A4

Modèle
64303

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



SLOTTED COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREW STAINLESS STEEL A4

TORNILLO PARA MADERA CABEZA AVALLENADA RANURADA INOX A4

VITI PER LEGNO TESTA SVASATA CON INTAGLIO ACCIAIO INOSSIDABILE A4



EMBOUT PLAT - ACIER
Modèle 36066
Page O 11

PORTE EMBOUT MAGNETIQUE - ACIER
Modèle 36070
Page O 12

d nominal	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6
dk (mm)	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11
k (mm)	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3
t (mm)	0,7	0,85	1	1,1	1,3	1,6
n (mm)	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6

Référence	d x L (mm)
643032,5X12	2,5X12
643032,5X16	2,5X16
643032,5X20	2,5X20
643032,5X25	2,5X25
643033X10	3X10
643033X12	3X12
643033X16	3X16
643033X20	3X20
643033X25	3X25
643033X30	3X30

Référence	d x L (mm)
643033X35	3X35
643033X40	3X40
643033,5X12	3,5X12
643033,5X16	3,5X16
643033,5X20	3,5X20
643033,5X25	3,5X25
643033,5X30	3,5X30
643033,5X35	3,5X35
643033,5X40	3,5X40
643034X16	4X16

Référence	d x L (mm)
643034X20	4X20
643034X25	4X25
643034X30	4X30
643034X35	4X35
643034X40	4X40
643034X50	4X50
643035X20	5X20
643035X25	5X25
643035X30	5X30
643035X35	5X35

Référence	d x L (mm)
643035X40	5X40
643035X45	5X45
643035X50	5X50
643035X60	5X60
643035X70	5X70
643035X80	5X80
643036X20	6X20
643036X25	6X25
643036X30	6X30
643036X35	6X35

Référence	d x L (mm)
643036X40	6X40
643036X45	6X45
643036X50	6X50
643036X60	6X60
643036X65	6X65
643036X70	6X70
643036X80	6X80
643036X100	6X100