


VIS POUR AGGLOMERE TETE FRAISEE POZIDRIVE

Modèle
64305

INOX A4

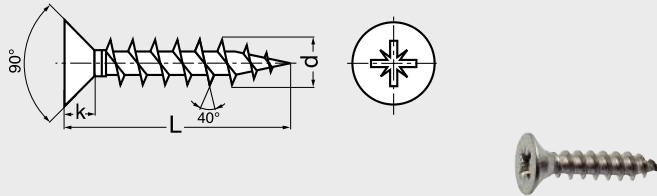

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



COUNTERSUNK FLAT HEAD CHIPBOARD
SCREW CROSS RECESS POZIDRIVE
STAINLESS STEEL A4

TORNILLO PARA AGLOMERADO CABEZA
AVALLENADA POZIDRIVE INOX A4

VITE TRUCIOLARE TESTA SVASATA CROCE
POZIDRIV ACCIAIO INOSSIDABILE A4



EMBOUT
POZIDRIVE -
ACIER
Modèle 36050
Page O 10

PORTE
EMBOUT
MAGNETIQUE
- ACIER
Modèle 36070
Page O 12

d nominal	M3	M3,5	M4	M4,5	M5	M6
dk (mm)	6	7	8	9	10	12
Empreinte Z N°	1	2	2	2	2	3

Référence	d x L (mm)
643053X10	3X10
643053X12	3X12
643053X16	3X16
643053X20	3X20
643053X25	3X25
643053X30	3X30
643053X35	3X35
643053X40	3X40
643053,5X16	3,5X16
643053,5X20	3,5X20
643053,5X25	3,5X25
643053,5X30	3,5X30

Référence	d x L (mm)
643053,5X35	3,5X35
643053,5X40	3,5X40
643054X12	4X12
643054X16	4X16
643054X20	4X20
643054X25	4X25
643054X30	4X30
643054X35	4X35
643054X40	4X40
643054X45	4X45
643054X50	4X50
643054X60	4X60

Référence	d x L (mm)
643054X70	4X70
643054,5X20	4,5X20
643054,5X25	4,5X25
643054,5X30	4,5X30
643054,5X35	4,5X35
643054,5X40	4,5X40
643054,5X45	4,5X45
643054,5X50	4,5X50
643054,5X60	4,5X60
643054,5X70	4,5X70
643055X20	5X20
643055X25	5X25

Référence	d x L (mm)
643055X30	5X30
643055X35	5X35
643055X40	5X40
643055X45	5X45
643055X50	5X50
643055X60	5X60
643055X65	5X65
643055X70	5X70
643055X80	5X80
643055X90	5X90
643055X100	5X100
643056X30	6X30

Référence	d x L (mm)
643056X35	6X35
643056X40	6X40
643056X45	6X45
643056X50	6X50
643056X60	6X60
643056X70	6X70
643056X80	6X80
643056X90	6X90
643056X100	6X100
643056X120/60	6X120/60
643056X140/70	6X140/70