


## ■ VIS POUR AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE POZIDRIVE

Modèle  
**64306**

INOX A4

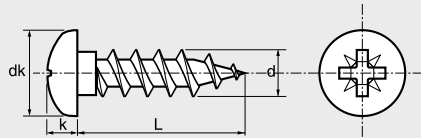

### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés

11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



EMBOUT  
POZIDRIVE -  
ACIER  
Modèle 36050  
Page O 10



PAN HEAD CHIPBOARD SCREW CROSS  
RECESS POZIDRIVE STAINLESS STEEL A4

TORNILLO PARA AGLOMERADO CABEZA  
CILINDRICA POZIDRIVE INOX A4

VITE TRUCIOLARE TESTA SVASATA CROCE  
POZIDRIV ACCIAIO INOSSIDABILE A4

PORTE  
EMBOUT  
MAGNETIQUE  
- ACIER  
Modèle 36070  
Page O 12

d nominal	M3	M3,5	M4	M4,5	M5	M6
dk (mm)	6	6	8	9	10	12
k (mm)	2,2	2,2	3	3	4	4,1
Empreinte Z N°	1	1	2	2	2	3

Référence	d x L (mm)
643063X10	3X10
643063X12	3X12
643063X16	3X16
643063X20	3X20
643063X25	3X25
643063X30	3X30
643063,5X16	3,5X16
643063,5X20	3,5X20
643063,5X25	3,5X25
643063,5X30	3,5X30
643063,5X35	3,5X35
643063,5X40	3,5X40

Référence	d x L (mm)
643064X13	4X13
643064X16	4X16
643064X20	4X20
643064X25	4X25
643064X30	4X30
643064X35	4X35
643064X40	4X40
643064X45	4X45
643064X50	4X50
643064X60	4X60
643064X70	4X70
643064,5X16	4,5X16

Référence	d x L (mm)
643064,5X20	4,5X20
643064,5X25	4,5X25
643064,5X30	4,5X30
643064,5X35	4,5X35
643064,5X40	4,5X40
643064,5X45	4,5X45
643064,5X50	4,5X50
643064,5X60	4,5X60
643064,5X70	4,5X70
643065X20	5X20
643065X25	5X25
643065X30	5X30

Référence	d x L (mm)
643065X35	5X35
643065X40	5X40
643065X45	5X45
643065X50	5X50
643065X60	5X60
643065X70	5X70
643065X80	5X80
643065X100	5X100
643066X30	6X30
643066X35	6X35
643066X40	6X40
643066X50	6X50

Référence	d x L (mm)
643066X60	6X60
643066X70	6X70
643066X80	6X80
643066X100	6X100