


■ VIS A TOLE TETE FRAISEE FENDUE

DIN 7972 TYPE C

INOX A4

Modèle
64403

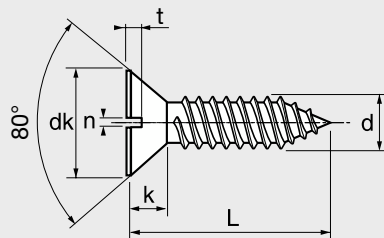

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



SLOTTED COUNTERSUNK HEAD FORM C
STAINLESS STEEL A4

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA
AVALLENADA RANURADA INOX A4 FORME C

VITE AUTOFILETTANTE TESTA SVASATA CON
INTAGLIO FORMA C ACCIAIO INOSSIDABILE
A4



EMBOUIT PLAT
- ACIER
Modèle 36066
Page O 11

PORTE EMBOUIT
MAGNETIQUE
- ACIER
Modèle 36070
Page O 12

d (mm)	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5
N°	4	6	8	10	12
dk (mm)	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8
k (mm)	1,7	2,1	2,5	3	3,4
n (mm)	0,8	1	1,2	1,2	1,6
t (mm)	0,5	0,6	0,75	0,85	1

Référence	d x L (mm)
644032,9X6,5	2,9X6,5
644032,9X9,5	2,9X9,5
644032,9X13	2,9X13
644032,9X16	2,9X16
644032,9X19	2,9X19
644032,9X25	2,9X25
644033,5X6,5	3,5X6,5
644033,5X9,5	3,5X9,5

Référence	d x L (mm)
644033,5X13	3,5X13
644033,5X16	3,5X16
644033,5X19	3,5X19
644033,5X22	3,5X22
644033,5X25	3,5X25
644033,5X32	3,5X32
644033,5X38	3,5X38
644034,2X9,5	4,2X9,5

Référence	d x L (mm)
644034,2X13	4,2X13
644034,2X16	4,2X16
644034,2X19	4,2X19
644034,2X22	4,2X22
644034,2X25	4,2X25
644034,2X32	4,2X32
644034,2X38	4,2X38
644034,2X45	4,2X45

Référence	d x L (mm)
644034,2X50	4,2X50
644034,8X16	4,8X16
644034,8X19	4,8X19
644034,8X22	4,8X22
644034,8X25	4,8X25
644034,8X32	4,8X32
644034,8X38	4,8X38
644035,5X13	5,5X13

Référence	d x L (mm)
644035,5X16	5,5X16
644035,5X19	5,5X19
644035,5X22	5,5X22
644035,5X25	5,5X25
644035,5X32	5,5X32
644035,5X38	5,5X38
644035,5X45	5,5X45
644035,5X50	5,5X50