


## ■ VIS A TOLE TETE FRAISEE POZIDRIVE

**DIN 7982 TYPE C**

**INOX A4**

Modèle  
**64408**

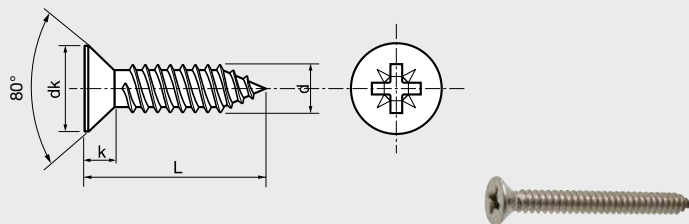

### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



RAISED COUNTERSUNK TAPPING SCREW  
FORM C CROSS RECESS POZIDRIVE  
STAINLESS STEEL A4

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA  
AVALLENADA POZIDRIVE INOX A4 FORME C

VITE AUTOFILETTANTE TESTA SVASATA  
POZIDRIV FORMA C ACCIAIO INOSSIDABILE  
A4



EMBOUIT  
POZIDRIVE -  
ACIER  
Modèle 36050  
Page O 10

PORTE  
EMBOUIT  
MAGNETIQUE  
- ACIER  
Modèle 36070  
Page O 12

d (mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N°	4	6	7	8	10	12	14
dk (mm)	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k (mm)	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Empreinte Z N°	1	2	2	2	2	3	3

Référence	d x L (mm)
644082,9X6,5	2,9X6,5
644082,9X9,5	2,9X9,5
644082,9X13	2,9X13
644082,9X16	2,9X16
644082,9X19	2,9X19
644082,9X22	2,9X22
644082,9X25	2,9X25
644083,5X9,5	3,5X9,5
644083,5X13	3,5X13
644083,5X16	3,5X16
644083,5X19	3,5X19
644083,5X22	3,5X22
644083,5X25	3,5X25
644083,5X32	3,5X32

Référence	d x L (mm)
644083,5X38	3,5X38
644083,9X9,5	3,9X9,5
644083,9X13	3,9X13
644083,9X16	3,9X16
644083,9X19	3,9X19
644083,9X22	3,9X22
644083,9X25	3,9X25
644083,9X32	3,9X32
644083,9X38	3,9X38
644084,2X9,5	4,2X9,5
644084,2X13	4,2X13
644084,2X16	4,2X16
644084,2X19	4,2X19
644084,2X22	4,2X22

Référence	d x L (mm)
644084,2X25	4,2X25
644084,2X32	4,2X32
644084,2X38	4,2X38
644084,2X45	4,2X45
644084,2X50	4,2X50
644084,8X9,5	4,8X9,5
644084,8X13	4,8X13
644084,8X16	4,8X16
644084,8X19	4,8X19
644084,8X22	4,8X22
644084,8X25	4,8X25
644084,8X32	4,8X32
644084,8X38	4,8X38
644084,8X45	4,8X45

Référence	d x L (mm)
644084,8X50	4,8X50
644084,8X60	4,8X60
644085,5X16	5,5X16
644085,5X19	5,5X19
644085,5X22	5,5X22
644085,5X25	5,5X25
644085,5X32	5,5X32
644085,5X38	5,5X38
644085,5X45	5,5X45
644085,5X50	5,5X50
644085,5X60	5,5X60
644086,3X16	6,3X16
644086,3X19	6,3X19
644086,3X22	6,3X22

Référence	d x L (mm)
644086,3X25	6,3X25
644086,3X32	6,3X32
644086,3X38	6,3X38
644086,3X45	6,3X45
644086,3X50	6,3X50
644086,3X60	6,3X60