


■ VIS A TOLE TETE FRAISEE PHILLIPS

DIN 7982 TYPE C

INOX A4

Modèle
64409

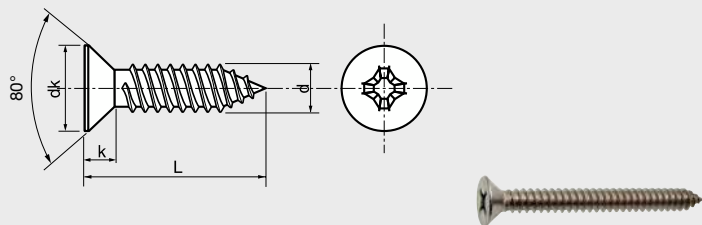

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



RAISED COUNTERSUNK TAPPING SCREW
FORM C SIX LOBE RECESS STAINLESS
STEEL A4

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA
AVALLENADA PHILLIPS INOX A4 FORME C

VITE AUTOFILETTANTE TESTA SVASATA
BOMBATA PHILIPS FORMA C ACCIAIO
INOSSIDABILE A4



EMBOUT
PHILLIPS -
ACIER
Modèle 36060
Page O 10



PORTE
EMBOUT
MAGNETIQUE
- ACIER
Modèle 36070
Page O 12

d (mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8
N°	4	6	7	8	10
dk (mm)	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5
k (mm)	1,7	2,1	2,3	2,5	3
Empreinte Z N°	1	2	2	2	2

Référence	d x L (mm)
644092,9X9,5	2,9X9,5
644092,9X13	2,9X13
644092,9X16	2,9X16
644092,9X19	2,9X19
644093,5X9,5	3,5X9,5
644093,5X13	3,5X13
644093,5X16	3,5X16
644093,5X19	3,5X19

Référence	d x L (mm)
644093,5X22	3,5X22
644093,5X25	3,5X25
644093,5X32	3,5X32
644093,5X38	3,5X38
644093,9X9,5	3,9X9,5
644093,9X13	3,9X13
644093,9X16	3,9X16
644093,9X19	3,9X19

Référence	d x L (mm)
644093,9X25	3,9X25
644093,9X32	3,9X32
644093,9X38	3,9X38
644094,2X9,5	4,2X9,5
644094,2X13	4,2X13
644094,2X16	4,2X16
644094,2X19	4,2X19
644094,2X25	4,2X25

Référence	d x L (mm)
644094,2X32	4,2X32
644094,2X38	4,2X38
644094,2X50	4,2X50
644094,8X9,5	4,8X9,5
644094,8X13	4,8X13
644094,8X16	4,8X16
644094,8X19	4,8X19
644094,8X25	4,8X25

Référence	d x L (mm)
644094,8X32	4,8X32
644094,8X38	4,8X38
644094,8X50	4,8X50
644094,8X60	4,8X60
644094,8X70	4,8X70
644094,8X80	4,8X80