


ECROU PINCE RAPID® A FUT TARAUDE

Modèle
78300NUT

ACIER ZN 192 HBS

lisi
AUTOMOTIVE

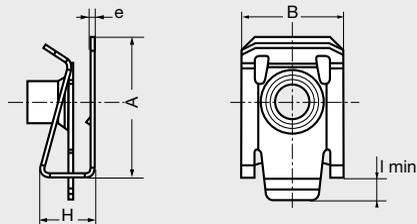

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

9.3 Clippage
7.9 Choix d'un revêtement conforme ROHS



RAPID® THREADED CHIMNEY NUT TO SNAP
ON - ZINC PLATED 192 HSST

TUERCA PINZA RAPID® A TONEL ROSCADO
ACERO ZINCADO BLANCO 192 HBS

DADO PINZA RAPID® CON FUSTO FILETTATO
(FORI) ACCIAIO ZINCATO 192 ORE NS

Référence	Vis	P = épaisseur panneau (mm)	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	e (mm)	Couple de serrage (max.) (Nm)
78300NUT8415AHG	M5	0,5 à 4	20	8,2	14	10	7,5	0,7	3,8
78300NUT8445AHG	M5	0,5 à 4	20-21	8,2	14	11,4	7,5	0,7	3,8
78300NUT8465AHG	M5	2,5 à 5	20	8,2	14	10	7,5	0,7	3,8
78300NUT8376AJZ	M6	0,5 à 4	22,3	8,6	15	11	8,5	0,8	6,6
78300NUT5246CHG	M6	0,5 à 4	22,3	8,6	15	12,5	8,5	0,8	6,6
78300NUT8726JZ	M6	0,5 à 4	22,3	8,6	15	11	8,5	0,8	6,6
78300NUT8736JR	M6	1,5 à 4	23,5	8,6	23	12	8,5	0,8	6,6
78300D857AJZ	M6	3,5 à 7	22,3	8,6	15	11	8,5	0,8	6,6
78300NUT0958DHG	M8	0,5 à 4	25,4	7,6	16,7	12	11,6	1	15,9