VISSEUSE ELECTRIQUE A CONTROLE DE COUPLE POUR BOULONS HR

Modèle
88135GSR

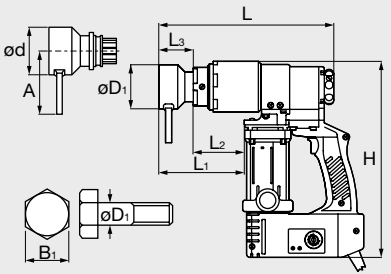

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.27 Caractéristiques et bases de calcul de la boulonnerie apte à la précontrainte pour la construction métallique HR et HRC

12.5 EUROCODE 3 : Calcul des assemblages NF EN 1993-1-8:2005

12.2 Arrêté du 24 Avril 2006 (produit de constuction apte à la précontrainte)

ELECTRIC SCREWDRIVER WITH TORQUE CONTROLLER FOR HR BOLT

DESTORNILLADOR ELECTRICO CON CONTROLADOR DE PAR PARA BULON HR

AVVITATORE ELETTRICO CON IL REGOLATORE DELLA COPPIA PER I BULLONI HR

BOULON HEXA TECH® A SERRAGE CONTROLE HR CL 8.8 BRUT
Modèle 88110

BOULON HEXA TECH® A SERRAGE CONTROLE HR GALVA A CHAUD
Modèle 88114

BOULON HEXA TECH® A SERRAGE CONTROLE HR CL 10.9 BRUT
Modèle 88120

Référence	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	H (mm)	Poids (kg)	Puissance max. (W)	Plage de couple contrôlable (Nm)
88135GSR52E	237 à 254	106 à 123	64	41 à 58	68	286	4,9	1350	200 à 500
88135GSR72E	248 à 265	117 à 134	75	41 à 58	75	289	5,4	1350	350 à 700
88135GSR122E	282 à 293	150 à 161	94	55 à 66	85	304	7,1	1350	600 à 1200
88135GSR212E	281	150	101	49	98	299	7,3	1350	1000 à 2100