RIVET AVEUGLE STANDARD TETE PLATE

Modèle **17000**

ISO 15977

ALUMINIUM TIGE ACIER

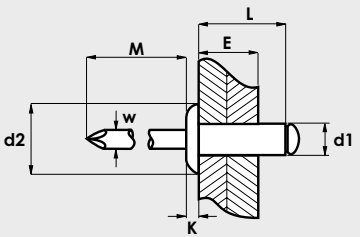

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
9.0 Rivetage

BLIND RIVET FLANGE HEAD ALUMINIUM STEEL MANDREL

REMACHE CIEGO STANDARD CABEZA PLANA ALUMINIO VASTAGO ACERO

RIVETTO A STRAPPO TESTA BOMBATA ALUMINIUM / ACCIAIO

OUTIL DE POSE POUR RIVETS BM 75
Modèle 17900BM75
Page O 01

OUTIL DE POSE POUR RIVETS BM 90
Modèle 17900BM90
Page O 01

OUTIL DE POSE POUR RIVETS BM 700
Modèle 17900BM718
Page O 04

Référence	d1 x L (mm)	E (valeur épaisseur min./max.) (mm)	d2 (mm)	K (mm)	Effort de cisaillement (N)	Effort de traction (N)
170002,4X4	2,4x4	de 0,5 à 2	5	0,6	400	500
170002,4X6	2,4x6	de 2 à 4	5	0,6	400	500
170002,4X8	2,4x8	de 4 à 6	5	0,6	400	500
170002,4X10	2,4x10	de 6 à 8	5	0,6	400	500
170003X4	3x4	de 0,5 à 1,5	6,3	0,8	850	850
170003X5	3x5	de 0,5 à 2,5	6,3	0,8	850	850
170003X6	3x6	de 2 à 3,5	6,3	0,8	850	850
170003X7	3x7	de 1,5 à 4,5	6,3	0,8	850	850
170003X8	3x8	de 3,5 à 5	6,3	0,8	850	850
170003X10	3x10	de 5,5 à 7	6,3	0,8	850	850
170003X12	3x12	de 7 à 9	6,3	0,8	850	850
170003X14	3x14	de 9 à 11	6,3	0,8	850	850
170003X16	3x16	de 11 à 13	6,3	0,8	850	850
170003X18	3x18	de 13 à 15	6,3	0,8	850	850
170003,2X5	3,2x5	de 0,5 à 2,5	6,5	0,8	880	1150
170003,2X6	3,2x6	de 1,5 à 3,5	6,5	0,8	880	1150

Référence	d1 x L (mm)	E (valeur épaisseur min./max.) (mm)	d2 (mm)	K (mm)	Effort de cisaillement (N)	Effort de traction (N)
170003,2X8	3,2x8	de 3,5 à 5	6,5	0,8	880	1150
170003,2X10	3,2x10	de 5 à 7	6,5	0,8	880	1150
170003,2X12	3,2x12	de 7 à 9	6,5	0,8	880	1150
170003,2X15	3,2x15	de 9 à 12	6,5	0,8	880	1150
170003,2X18	3,2x18	de 12 à 15	6,5	0,8	880	1150
170003,2X20	3,2x20	de 15 à 17	6,5	0,8	880	1150
170004X5	4x5	de 0,5 à 2,5	8	1	1250	1800
170004X6	4x6	de 1,5 à 3,5	8	1	1250	1800
170004X7	4x7	de 3 à 4,5	8	1	1250	1800
170004X8	4x8	de 3 à 5	8	1	1250	1800
170004X10	4x10	de 5 à 6,5	8	1	1250	1800
170004X12	4x12	de 6,5 à 8,5	8	1	1250	1800
170004X14	4x14	de 8,5 à 10,5	8	1	1250	1800
170004X16	4x16	de 10,5 à 12,5	8	1	1250	1800
170004X18	4x18	de 12,5 à 14,5	8	1	1250	1800
170004X20	4x20	de 14,5 à 16,5	8	1	1250	1800

EMILE MAURIN FIXATION BOULONNERIE-VISSERIE

Référence	d1 x L (mm)	E (valeur épaisseur min./max.) (mm)	d2 (mm)	K (mm)	Effort de cisaillement (N)	Effort de traction (N)
170004X25	4x25	de 16,5 à 21,5	8	1	1250	1800
170004X30	4x30	de 21,5 à 26	8	1	1250	1800
170004X35	4x35	de 26,5 à 31,5	7,6	1,2	800	980
170004X40	4x40	de 31,5 à36,5	7,6	1,2	800	980
170004,8X6	4,8x6	de 0,5 à 3	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X8	4,8x8	de 3 à 4,5	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X10	4,8x10	de 4,5 à 6	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X12	4,8x12	de 6 à 8	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X14	4,8x14	de 8 à 10	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X16	4,8x16	de 10 à 12	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X18	4,8x18	de 12 à 14	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X21	4,8x21	de 14 à 17	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X24	4,8x24	de 17 à 20	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X27	4,8x27	de 20 à 23	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X30	4,8x30	de 23 à 25	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X32	4,8x32	de 25 à 27	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X35	4,8x35	de 27 à 30	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X40	4,8x40	de 30 à 35	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X45	4,8x45	de 35 à 40	9,5	1,4	1890	2800
170004,8X50	4,8x50	de 40 à 45	9,5	1,4	1890	2800
170005X6	5x6	de 0,5 à 3	9,5	1,4	2250	3000
170005X8	5x8	de 3 à 4,5	9,5	1,4	2250	3000
170005X10	5x10	de 4,5 à 6	9,5	1,4	2250	3000
170005X12	5x12	de 6 à 8	9,5	1,4	2250	3000
170005X14	5x14	de 8 à 10	9,5	1,4	2250	3000
170005X16	5x16	de 10 à 12	9,5	1,4	2250	3000
170005X18	5x18	de 12 à 14	9,5	1,4	2250	3000
170005X20	5x20	de 14 à 16	9,5	1,4	2250	3000
170005X25	5x25	de 16 à 21	9,5	1,4	2250	3000
170005X30	5x30	de 21 à 25	9,5	1,4	2250	3000
170005X35	5x35	de 25 à 30	9,5	1,4	2250	3000
170005X40	5x40	de 30 à 35	9,5	1,4	2250	3000
170005X45	5x45	de 35 à 40	9,5	1,4	2250	3000
170005X50	5x50	de 40 à 45	9,5	1,4	2250	3000
170005X55	5x55	de 45 à 50	9,5	1,5	2000	2750
170005X60	5x60	de 50 à 55	9,5	1,5	2000	2750
170005X65	5x65	de 55 à 60	9,5	1,5	2000	2750
170005X70	5x70	de 60 à 65	9,5	1,5	2000	2750

Référence	d1 x L (mm)	E (valeur épaisseur min./max.) (mm)	d2 (mm)	K (mm)	Effort de cisaillement (N)	Effort de traction (N)
170005X75	5x75	de 65 à 70	9,5	1,5	2000	2750
170005X80	5x80	de 70 à 75	9,5	1,5	2000	2750
170005X90	5x90	de 80 à 85	9,5	1,5	2000	2750
170005X100	5x100	de 85 à 95	9,5	1,5	2000	2750
170005X110	5x110	de 95 à 105	9,5	1,5	2000	2750
170005X120	5x120	de 105 à 115	9,5	1,5	2000	2750
170005X130	5x130	de 115 à 125	9,5	1,5	2000	2750
170005X140	5x140	de 125 à 135	9,5	1,5	2000	2750
170005X150	5x150	de 135 à 145	9,5	1,5	2000	2750
170005X160	5x160	de 145 à 155	9,5	1,5	2000	2750
170005X170	5x170	de 155 à 165	9,5	1,5	2000	2750
170005X180	5x180	de 165 à 175	9,5	1,5	2000	2750
170005X190	5x185	de 175 à 185	9,5	1,5	2000	2750
170006X8	6x8	de 2 à 3	12	1,5	2500	3900
170006X10	6x10	de 3 à 5	12	1,5	2500	3900
170006X12	6x12	de 5 à 7	12	1,5	2500	3900
170006X14	6x14	de 7 à 9	12	1,5	2500	3900
170006X16	6x16	de 9 à 11	12	1,5	2500	3900
170006X18	6x18	de 11 à 13	12	1,5	2500	3900
170006X20	6x20	de 13 à 15	12	1,5	2500	3900
170006X25	6x25	de 15 à 20	12	1,5	2500	3900
170006X30	6x30	de 20 à 25	12	1,5	2500	3900
170006X35	6x35	de 25 à 30	12	1,5	2500	3900
170006,4X12	6,4x12	de 3 à 6	13	1,8	3000	5000
170006,4X15	6,4x15	de 6 à 9	13	1,8	3000	5000
170006,4X18	6,4x18	de 9 à 12	13	1,8	3000	5000
170006,4X22	6,4x22	de 12 à 16	13	1,8	3000	5000
170006,4X26	6,4x26	de 16 à 20	13	1,8	3000	5000
170006,4X30	6,4x30	de 20 à 24	13	1,8	3000	5000
170006,4X35	6,4x35	de 24 à 29	13	1,8	3000	5000
170006,4X50	6,4x50	de 29 à 42	13	1,8	3000	5000
170006,4X80	6,4x80	de 42 à 73	12,5	1,8	2450	3400
170006,4X100	6,4x100	de 73 à 93	12,5	1,8	2450	3400
170006,4X120	6,4x120	de 93 à 113	12,5	1,8	2450	3400
170006,4X150	6,4x150	de 113 à 143	12,5	1,8	2450	3400
170006,4X175	6,4x175	de 143 à 168	12,5	1,8	2450	3400
170007,8X15	7,8x15	de 6 à 9	14	2	6000	6500
170007,8X22	7,8x22	de 9 à 16	14	2	6000	6500