


## ■ VIS A METAUX TETE FRAISEE CRUCIFORME Z «POZI»

DIN 965

ACIER CLASSE 4.8 ZN

Modèle  
**30101**

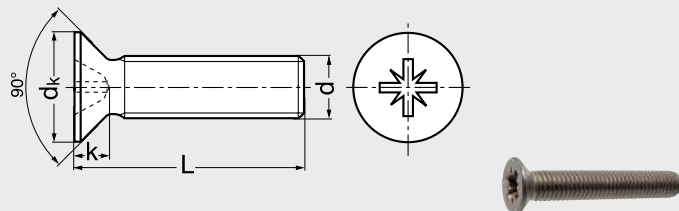

### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031
- 5.0 Vis, goujons et tiges filetées



COUNTERSUNK FLAT HEAD MACHINE  
SCREW CROSS RECESS POZIDRIVE 1  
4.8 CLASS ZINC PLATED

TORNILLO DE SEGURIDAD CABEZA  
AVALLENADA CRUCIFORME Z «POZI» ACERO  
CALIDAD 4.8 ZINCADO BLANCO

VITE A TESTA SVASATA PIANA IMPRONTA  
CROCE POZIDRIV CLASSE 4.8 ZINCATO  
BIANCO



ECROU  
HEXAGONAL HU  
ISO 4032 ACIER  
CLASSE 8  
Modèle 22011  
Page C 02



RONDELLE  
PLATE  
MOYENNE M  
NFE 25513  
ACIER 100 HV  
Modèle 70501  
Page D 05

d nominal	M3	M4	M5	M6	M8
dk (mm)	5,5	7,5	9,3	11	14,5
k (mm)	1,65	2,2	2,5	3	4
Empreinte Z N°	1	2	2	3	4

Référence	d x L (mm)
301013X6	3x6
301013X8	3x8
301013X10	3x10
301013X12	3x12
301013X16	3x16
301014X6	4X16
301014X8	4x8
301014X10	4x10

Référence	d x L (mm)
301014X12	4x12
301014X16	4x16
301014X20	4x20
301014X25	4x25
301014X40	4x40
301014X50	4x50
301014X70	4x70
301015X10	5x10

Référence	d x L (mm)
301015X12	5x12
301015X16	5x16
301015X20	5x20
301015X25	5x25
301015X30	5x30
301015X35	5x35
301015X40	5x40
301015X45	5x45

Référence	d x L (mm)
301016X10	6x10
301016X16	6x16
301016X20	6x20
301016X25	6x25
301016X30	6x30
301016X35	6x35
301016X40	6x40
301016X50	6x50

Référence	d x L (mm)
301018X20	8x20
301018X25	8x25
301018X30	8x30
301018X40	8x40