


VIS AUTOFORMEUSE TETE CYLINDRIQUE POZIDRIVE

DIN 7500 CZ

INOX A2

Modèle
62222

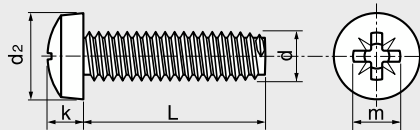

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



PAN HEAD THREAD ROLLING SCREW
CROSS RECESS POZIDRIVE STAINLESS
STEEL A2

TORNILLO AUTOROSCANTE CABEZA
CILINDRICA POZIDRIVE INOX A2

VITE TRILOBATE AUTOMASCHIANTA TESTA
CILINDRICA IMPRONTA POZI ACCIAIO
INOSSIDABILE A2



EMBOUT
POZIDRIVE -
ACIER
Modèle 36050
Page 0 10

| d nominal | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| d ₂ (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| k (mm) | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
| m (mm) | 2,6 | 3 | 4,3 | 5 | 6,7 |
| Avant trou (mm) | 2,25-2,30 | 2,70-2,75 | 3,60-3,70 | 4,50-4,65 | 5,40-5,55 |
| Empreinte Z N° | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

| Référence | d x L (mm) |
|-------------|------------|
| 622222,5X5 | 2,5X5 |
| 622222,5X6 | 2,5X6 |
| 622222,5X8 | 2,5X8 |
| 622222,5X10 | 2,5X10 |
| 622222,5X12 | 2,5X12 |
| 622223X5 | 3X5 |
| 622223X6 | 3X6 |
| 622223X8 | 3X8 |
| 622223X10 | 3X10 |
| 622223X12 | 3X12 |

| Référence | d x L (mm) |
|-----------|------------|
| 622223X16 | 3X16 |
| 622223X20 | 3X20 |
| 622224X6 | 4X6 |
| 622224X8 | 4X8 |
| 622224X10 | 4X10 |
| 622224X12 | 4X12 |
| 622224X16 | 4X16 |
| 622224X20 | 4X20 |
| 622224X25 | 4X25 |
| 622224X30 | 4X30 |

| Référence | d x L (mm) |
|-----------|------------|
| 622225X8 | 5X8 |
| 622225X10 | 5X10 |
| 622225X12 | 5X12 |
| 622225X16 | 5X16 |
| 622225X20 | 5X20 |
| 622225X25 | 5X25 |
| 622225X30 | 5X30 |
| 622226X10 | 6X10 |
| 622226X12 | 6X12 |
| 622226X16 | 6X16 |

| Référence | d x L (mm) |
|-----------|------------|
| 622226X20 | 6X20 |
| 622226X25 | 6X25 |
| 622226X30 | 6X30 |