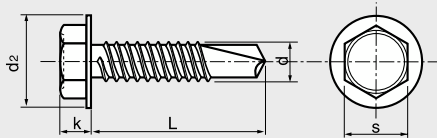


■ VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE A EMBASE

DIN 7504 K

INOX A2

Modèle
62434Perce seulement
l'aluminium

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie



HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF
DRILLING SCREW STAINLESS STEEL A2

TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA
HEXAGONAL CON COLLAR INOX A2

VITE AUTOFORANTE TESTA ESAGONALE
FLANGIATA ACCIAIO INOSSIDABILE A2

d (mm)	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N°	6	7	8	10	12	14
d ₂ (mm)	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,2
k (mm)	3,45	3,45	4,25	4,45	5,45	5,45
s (mm)	5,5	5,5	7	8	8	10
Epaisseur tôle max. (mm) $\frac{\text{X}}{\text{X}}$	2,25	2,4	3	4,4	5,25	6

Référence	d x L (mm)
624343,5X9,5	3,5X9,5
624343,5X13	3,5X13
624343,5X16	3,5X16
624343,5X19	3,5X19
624343,5X25	3,5X25
624343,9X13	3,9X13
624343,9X16	3,9X16
624343,9X19	3,9X19

Référence	d x L (mm)
624343,9X25	3,9X25
624343,9X32	3,9X32
624344,2X13	4,2X13
624344,2X16	4,2X16
624344,2X19	4,2X19
624344,2X25	4,2X25
624344,2X32	4,2X32
624344,2X38	4,2X38

Référence	d x L (mm)
624344,8X13	4,8X13
624344,8X16	4,8X16
624344,8X19	4,8X19
624344,8X22	4,8X22
624344,8X25	4,8X25
624344,8X32	4,8X32
624344,8X38	4,8X38
624344,8X50	4,8X50

Référence	d x L (mm)
624345,5X19	5,5X19
624345,5X25C15	5,5X25C15
624345,5X25	5,5X25
624345,5X32	5,5X32
624345,5X38	5,5X38
624345,5X50	5,5X50
624346,3X19	6,3X19
624346,3X25	6,3X25

Référence	d x L (mm)
624346,3X32	6,3X32
624346,3X38	6,3X38
624346,3X50	6,3X50
624346,3X60	6,3X60