


ANNEAU D'ARRET INTERIEUR POUR ALESAGE

DIN 472

INOX

Modèle
62761

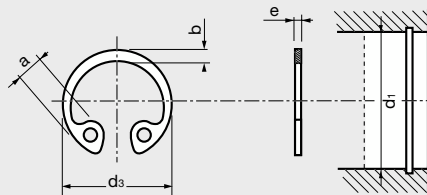

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie



RETAINING RING FOR BORE STAINLESS STEEL

ANILLO DE SEGURIDAD PARA TALADRO TIPO «J» INOX

ANNELLO ELASTICO DI SICUREZZA PER FORO TIPO «J» ACCIAIO INOSSIDABILE

Référence	d ₁ (mm)	e (mm)	d ₃ (mm)	a (mm)	b (mm)
627618	8	0,8	8,7	2,4	1,1
627619	9	0,8	9,8	2,5	1,3
6276110	10	1	10,8	3,2	1,4
6276111	11	1	11,8	3,3	1,5
6276112	12	1	13	3,4	1,7
6276113	13	1	14,1	3,6	1,8
6276114	14	1	15,1	3,7	1,9
6276115	15	1	16,2	3,7	2
6276116	16	1	17,3	3,8	2
6276117	17	1	18,3	3,9	2,1
6276118	18	1	19,5	4,1	2,2
6276119	19	1	20,5	4,1	2,2
6276120	20	1	21,5	4,2	2,3
6276121	21	1	22,5	4,2	2,4
6276122	22	1	23,5	4,2	2,5
6276123	23	1,2	24,6	4,3	2,5
6276124	24	1,2	25,9	4,4	2,6
6276125	25	1,2	26,9	4,5	2,7

Référence	d ₁ (mm)	e (mm)	d ₃ (mm)	a (mm)	b (mm)
6276126	26	1,2	27,9	4,7	2,8
6276127	27	1,2	28,9	4,7	2,8
6276128	28	1,2	30,1	4,8	2,9
6276129	29	1,2	31,1	4,8	3
6276130	30	1,2	32,1	4,8	3
6276132	32	1,2	34,4	5,4	3,2
6276133	33	1,2	35,5	5,4	3,3
6276134	34	1,5	36,5	5,4	3,3
6276135	35	1,5	37,8	5,4	3,4
6276136	36	1,5	38,8	5,4	3,5
6276137	37	1,5	39,8	5,5	3,6
6276138	38	1,5	40,8	5,5	3,7
6276140	40	1,75	43,5	5,8	3,9
6276142	42	1,75	45,5	5,9	4,1
6276145	45	1,75	48,5	6,2	4,3
6276147	47	1,75	50,5	6,4	4,4
6276148	48	1,75	51,5	6,4	4,5
6276150	50	2	54,2	6,5	4,6

Référence	d ₁ (mm)	e (mm)	d ₃ (mm)	a (mm)	b (mm)
6276152	52	2	56,2	6,7	4,7
6276155	55	2	59,2	6,8	5
6276158	58	2	62,2	6,9	5,2
6276160	60	2	64,2	7,3	5,4
6276162	62	2	66,2	7,3	5,5
6276165	65	2,5	69,2	7,6	5,8
6276168	68	2,5	72,5	7,8	6,1
6276170	70	2,5	74,5	7,8	6,2
6276172	72	2,5	76,5	7,8	6,4
6276175	75	2,5	79,5	7,8	6,6
6276180	80	2,5	85,5	8,5	7
6276185	85	3	90,5	8,6	7,2
6276190	90	3	95,5	8,6	7,6
6276195	95	3	100,5	8,8	8,1
62761100	100	3	105,5	9,2	8,4