


VIS TETE BOMBEE SIX PANS CREUX INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL

ISO 7380-1
INOX A2

Modèle
62802

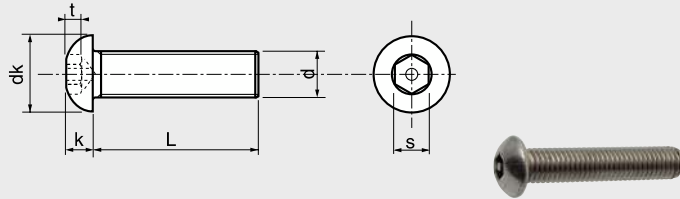

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.29 Classification des aciers inoxydables
couramment utilisés en boulonnerie-
visserie
5.2 Vis et goujons en acier inoxydable



HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD CAP
SCREW WITH SECURITY PIN STAINLESS
STEEL A2

TORNILLO CABEZA ABOMBADA CON
HUECO HEXAGONAL INVIOLEABLE CON
TETON CENTRAL INOX A2

VITE TESTA BOMBATA CON CAVA
ESAGONALE INVIOLEABILE CON PERNO
CENTRALE ACCIAIO INOSSIDABILE A2



EMBOUT
HEXAGONAL
POUR VIS
INVIOLEABLE -
ACIER
Modèle 36065
Page O 13



PORTE
EMBOUT
MAGNETIQUE
- ACIER
Modèle 36070
Page O 12

d nominal	M3	M4	M5	M6	M8	M10
dk (mm)	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5
s (mm)	2	2,5	3	4	5	6
k (mm)	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5
t (mm)	1	1,3	1,56	2,08	2,6	3,12
Référence embout	360652	360652,5	360653	360654	360655	360656
Référence clé	360852	360852,5	360853	360854	360855	360856

Référence	d x L (mm)
628023X6	3X6
628023X8	3X8
628023X10	3X10
628023X12	3X12
628023X16	3X16
628023X20	3X20
628024X8	4X8
628024X10	4X10
628024X12	4X12
628024X16	4X16

Référence	d x L (mm)
628024X20	4X20
628024X25	4X25
628024X30	4X30
628025X10	5X10
628025X12	5X12
628025X16	5X16
628025X20	5X20
628025X25	5X25
628025X30	5X30
628025X40	5X40

Référence	d x L (mm)
628026X10	6X10
628026X12	6X12
628026X16	6X16
628026X20	6X20
628026X25	6X25
628026X30	6X30
628026X40	6X40
628026X50	6X50
628028X12	8X12
628028X16	8X16

Référence	d x L (mm)
628028X20	8X20
628028X25	8X25
628028X30	8X30
628028X40	8X40
628028X50	8X50
628028X60	8X60
6280210X20	10X20
6280210X25	10X25
6280210X30	10X30
6280210X40	10X40

Référence	d x L (mm)
6280210X50	10X50
6280210X60	10X60