


■ VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE FENDUE

DIN 7971 TYPE C

INOX A4

Modèle
64401

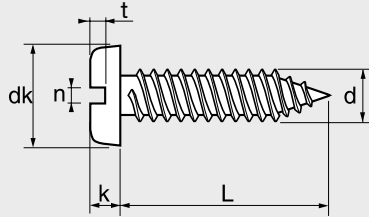

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



SLOTTED PAN HEAD TAPPING SCREW FORM C STAINLESS STEEL A4

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA CILINDRICA ANCHA RANURADA INOX A4 FORME C

VITE AUTOFILETTANTE TESTA CILINDRICA LARGA CON INTAGLIO FORMA C ACCIAIO INOSSIDABILE A4



EMBOUIT PLAT - ACIER
Modèle 36066
Page 0 11

PORTE EMBOUIT MAGNETIQUE - ACIER
Modèle 36070
Page 0 12

d (mm)	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5
N°	4	6	8	10	12
dk (mm)	5,6	6,9	8,2	9,5	10,8
k (mm)	1,75	2,1	2,45	2,8	3,2
n (mm)	0,8	1	1,2	1,2	1,6
t (mm)	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55

Référence	d x L (mm)
644012,9X6,5	2,9X6,5
644012,9X9,5	2,9X9,5
644012,9X13	2,9X13
644012,9X16	2,9X16
644012,9X19	2,9X19
644013,5X6,5	3,5X6,5
644013,5X9,5	3,5X9,5
644013,5X13	3,5X13

Référence	d x L (mm)
644013,5X16	3,5X16
644013,5X19	3,5X19
644013,5X25	3,5X25
644013,5X32	3,5X32
644013,5X38	3,5X38
644014,2X9,5	4,2X9,5
644014,2X13	4,2X13
644014,2X16	4,2X16

Référence	d x L (mm)
644014,2X19	4,2X19
644014,2X25	4,2X25
644014,2X32	4,2X32
644014,2X38	4,2X38
644014,8X9,5	4,8X9,5
644014,8X13	4,8X13
644014,8X16	4,8X16
644014,8X19	4,8X19

Référence	d x L (mm)
644014,8X25	4,8X25
644014,8X32	4,8X32
644014,8X38	4,8X38
644014,8X50	4,8X50
644015,5X16	5,5X16
644015,5X19	5,5X19
644015,5X25	5,5X25
644015,5X32	5,5X32

Référence	d x L (mm)
644015,5X38	5,5X38
644015,5X55	5,5X55
644015,5X60	5,5X60